





DES®
SINCE 1961


TRADIČNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJE
(POT STILL) PRO VÝROBU LIHOVIN

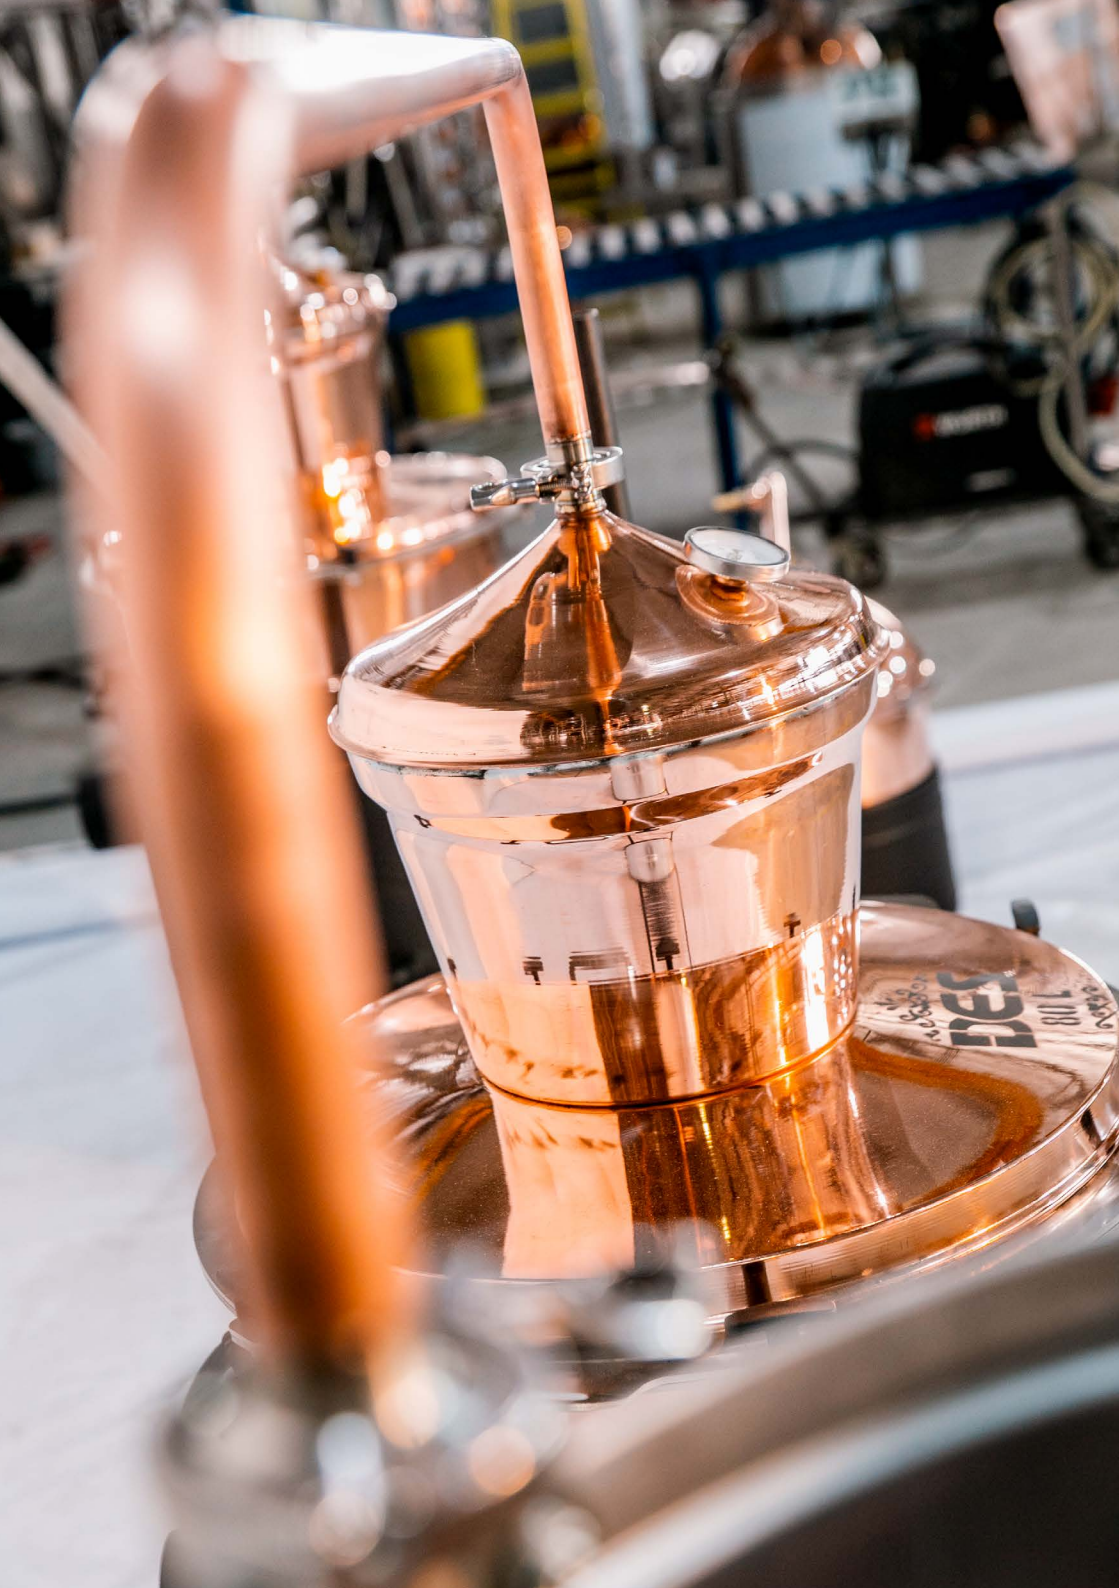

OBSAH


HOBBY DESTILAČNÍ PŘÍSTROJE	
Tradiční destilační přístroj 1 L Suvenýr	4
Tradiční destilační přístroj 10 L Mini Hobby	6
Tradiční destilační přístroj 35 L na pevná paliva	10
Tradiční destilační přístroj 35 L na plyn	12
VÝKLOPNÉ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJE	
Tradiční výklopný destilační přístroj 60 L, průtokový chladič 30 L	16
Tradiční výklopný destilační přístroj 60 L, tradiční chladič 200/6	18
Tradiční výklopný destilační přístroj 80 L, průtokový chladič 30 L	20
Tradiční výklopný destilační přístroj 80 L, tradiční chladič 200/6	22
Tradiční výklopný destilační přístroj 100 L, průtokový chladič 30 L	24
Tradiční výklopný destilační přístroj 100 L, tradiční chladič 200/6	26
STACIONÁRNÉ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJE	
Tradiční stacionární destilační přístroj 100 L, průtokový chladič 30 L	30
Tradiční stacionární destilační přístroj 100 L, tradiční chladič 200/6	32
Tradiční stacionární destilační přístroj 120 L, průtokový chladič 30 L	34
Tradiční stacionární destilační přístroj 120 L, tradiční chladič 300/5	36
Tradiční stacionární destilační přístroj 160 L, průtokový chladič 30 L	38
Tradiční stacionární destilační přístroj 160 L, tradiční chladič 400/5	40
Tradiční stacionární destilační přístroj 200 L, průtokový chladič 30 L	42
Tradiční stacionární destilační přístroj 200 L, tradiční chladič 400/5	44
DESTILAČNÍ PŘÍSTROJE TYPU "DIAMOND"	
Tradiční destilační přístroj typu "Diamond" 120 L	48
Tradiční destilační přístroj typu "Diamond" 160 L	50
Tradiční destilační přístroj typu "Diamond" 200 L	52
Tradiční destilační přístroj typu "Diamond" 350 L	54
PREMIUM TRADIČNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJE	
Premium tradiční destilační přístroj 200 L	58
Premium tradiční destilační přístroj 1000 L	60
DESTILAČNÍ PŘÍSTROJE NA ÉTERICKÉ OLEJE	
Tradiční destilační přístroj na éterické oleje 100 L	64
Tradiční destilační přístroj na éterické oleje 250 L	66



DES DISTILLATION
IN ONE

Tradiční destilační přístroj 10 L Mini Hobby

TRADIČNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 1 L SUVENÝR

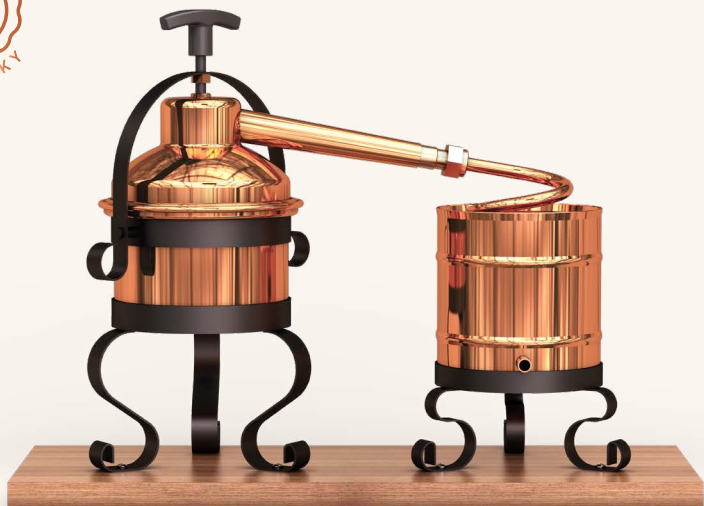

Doba destilace
45 min




Vstupní otvor



Měděný
chladič



Palivový
gel

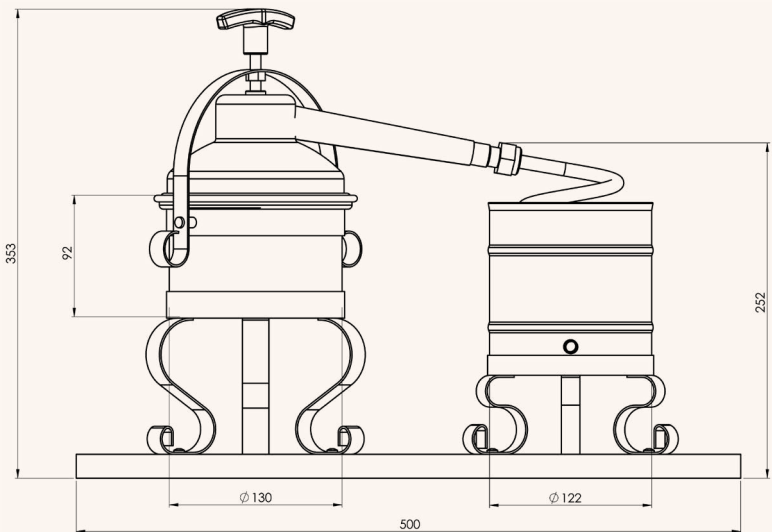

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď DHP 1 mm
Stěna	Elektrolytická měď DHP 1 mm
Horní část	Elektrolytická měď DHP 1 mm
Chladič	Elektrolytická měď DHP 1 mm
Spirála	Elektrolytická měď DHP Ø10x0,9x1000 mm
Spojovací trubka	Elektrolytická měď Ø28x1x150 mm
Still holder	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm

TRADIČNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 10 L MINI HOBBY



Doba destilace
45 min



Vstupní
tvor



Vypouštěcí
otvor




Ginový koš
0,5 kg



Tradiční
chladič



Elektrické
vytápění

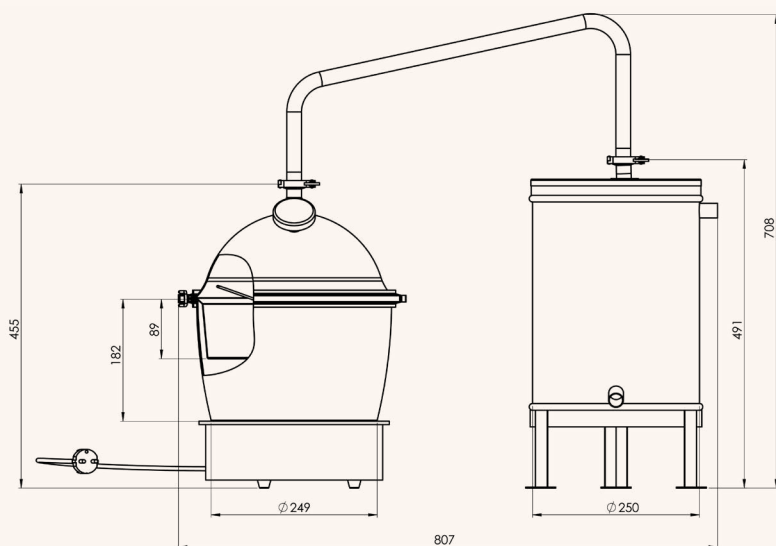

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 1,5 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Chladič	Pozinkovaná ocel 0,5 mm
Koš na éterické oleje	Inox 304 1 mm



Tradiční destilační přístroj 35 l na plyn

TRADIČNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 35 L NA PEVNÁ PALIVA




Doba destilace
60 min



Vstupní
otvor


Vypouštěcí
otvor


Ruční
míchadlo


Tradiční
chladič


Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

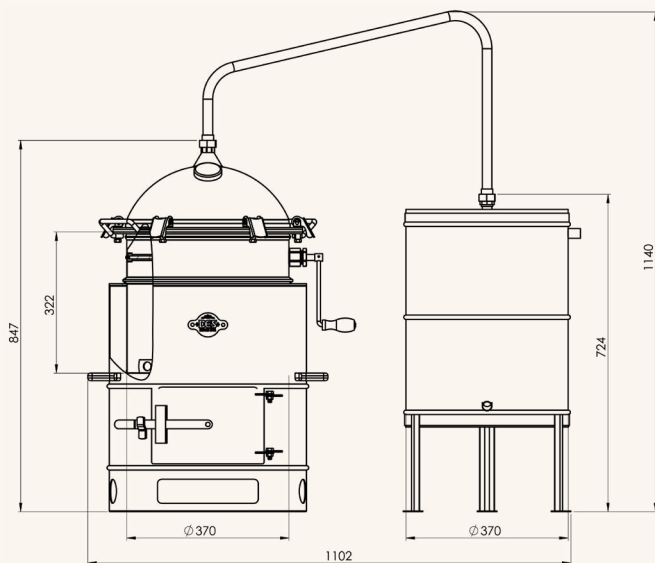

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 1 mm
Stěna	Elektrolytická měď 0,8 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Chladič	Pozinkovaná ocel 0,5 mm
Spirála	Měděná trubka Ø22×1 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø22×1×1200 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm

TRADIČNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 35 L NA PLYN




Doba destilace
60 min



Vstupní
otvor


Vypouštěcí
otvor


Ruční
míchadlo


Tradiční
chladič


Plynové
vytápění

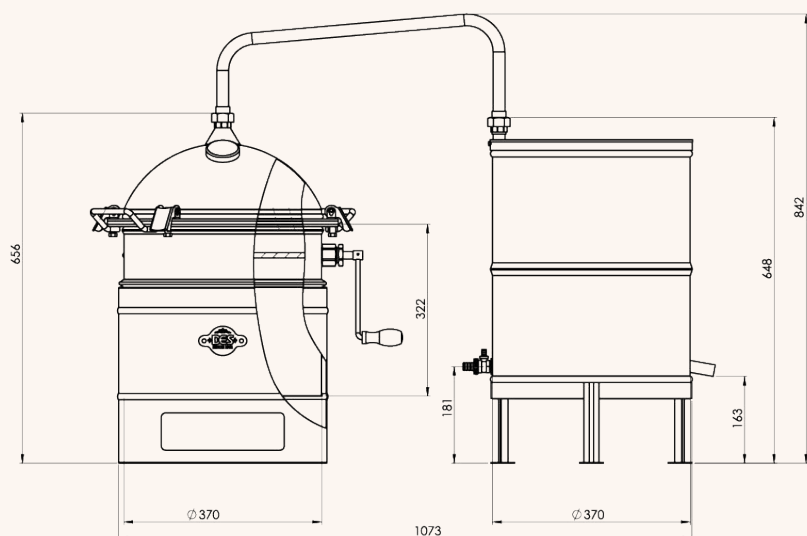

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 1 mm
Stěna	Elektrolytická měď 0,8 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Chladič	Pozinkovaná ocel 0,5 mm
Spirála	Měděná trubka Ø22×1 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø22×1×870 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm



Tradiční výklopný destilační přístroj 100 L

TRADIČNÍ VÝKLOPNÝ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 60 L, PRŮTOKOVÝ CHLADIČ 30 L



Doba destilace
90 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor




Ruční
míchadlo



Průtokový
chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

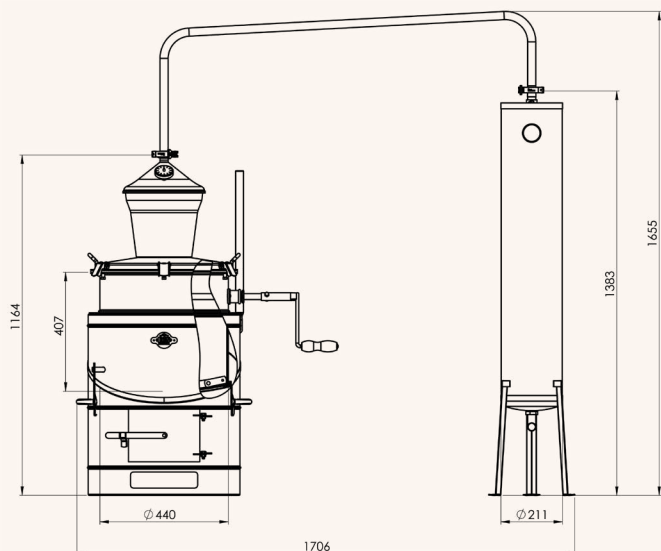

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 1 mm
Stěna	Elektrolytická měď 0,8 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Víko	Elektrolytická měď 0,8 mm
Chladič	Inox 304 1 mm
Svislá trubka	Inox 304 trubka Ø15×1×950 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø28×1×1750 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm

TRADIČNÍ VÝKLOPNÝ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 60 L, TRADIČNÍ CHLADIČ 200/6



Doba destilace
90 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor




Ruční
míchadlo



Tradiční
chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

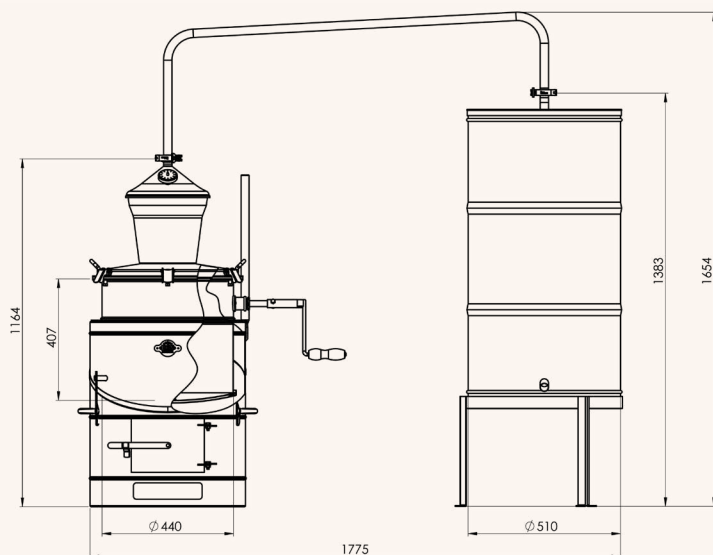

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 1 mm
Stěna	Elektrolytická měď 0,8 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Víko	Elektrolytická měď 0,8 mm
Chladič	Pozinkovaná ocel 1 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø28×1×1750 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm

TRADIČNÍ VÝKLOPNÝ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 80 L, PRŮTOKOVÝ CHLADIČ 30 L



Doba destilace
105 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor




Ruční
míchadlo



Průtokový
Chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

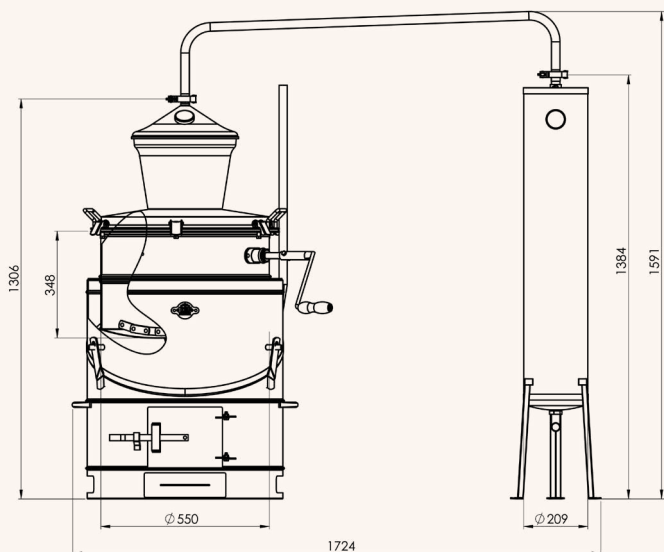

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 1 mm
Stěna	Elektrolytická měď 0,8 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Víko	Elektrolytická měď 0,8 mm
Chladič	Inox 304 1 mm
Svislá trubka	Inox 304 trubka Ø15×1×950 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø28×1×1500 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm

TRADIČNÍ VÝKLOPNÝ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 80 L, TRADIČNÍ CHLADIČ 200/6



Doba destilace
105 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor




Ruční
míchadlo



Tradiční
chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

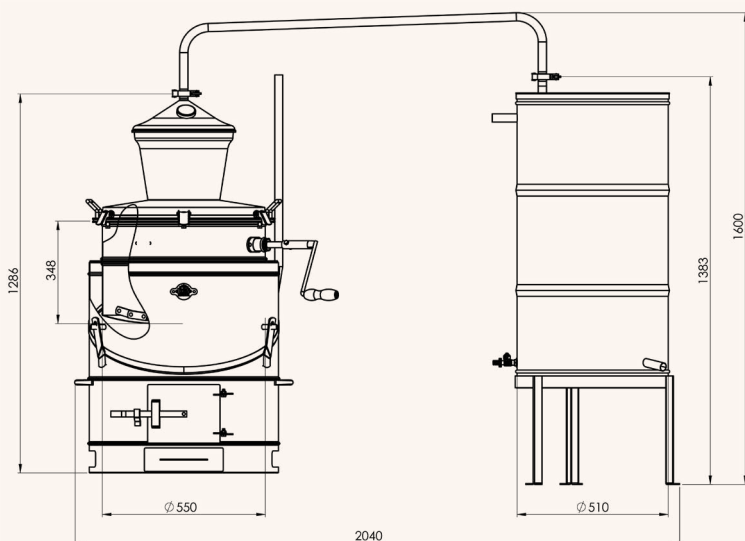

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 1 mm
Stěna	Elektrolytická měď 0,8 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Víko	Elektrolytická měď 0,8 mm
Chladič	Pozinkovaná ocel 0,8mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø28×1×1500 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm

TRADIČNÍ VÝKLOPNÝ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 100 L, PRŮTOKOVÝ CHLADIČ 30 L



Doba destilace
105-120 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor




Ruční
míchadlo



Průtokový
chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

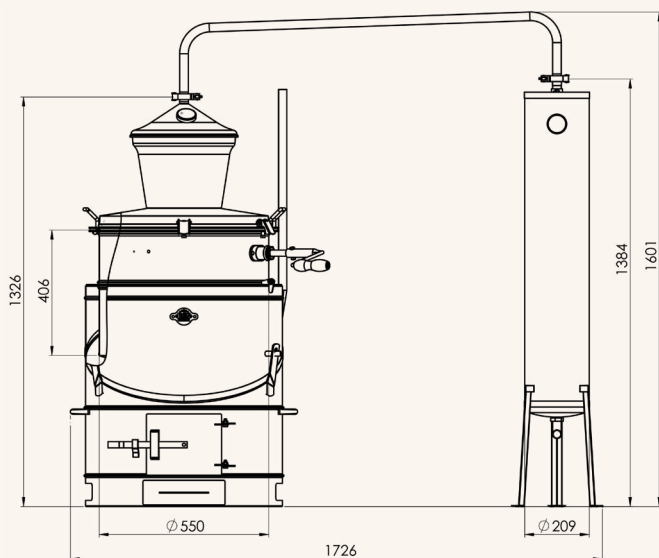

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 1 mm
Stěna	Elektrolytická měď 0,8 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Víko	Elektrolytická měď 0,8 mm
Chladič	Inox 304 1mm
Svislá trubka	Inox 304 trubka Ø15×1×950 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø28×1×1500 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm

TRADIČNÍ VÝKLOPNÝ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 100 L, TRADIČNÍ CHLADIČ 200/6



Doba destilace
105-120 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor




Ruční
míchadlo



Tradiční
chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

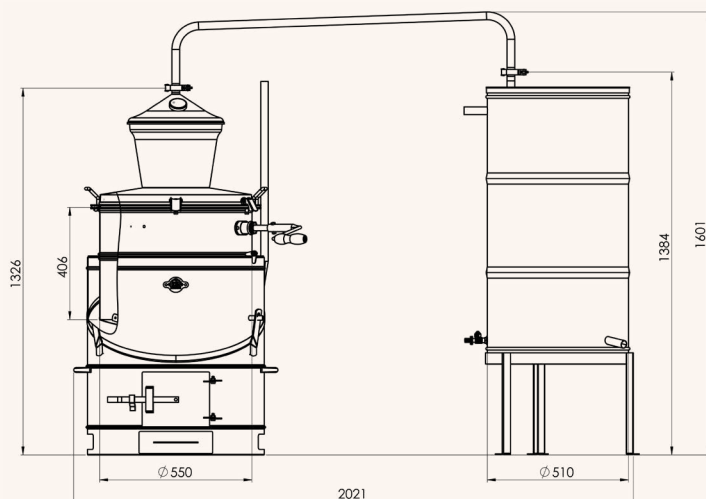

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 1 mm
Stěna	Elektrolytická měď 0,8 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Víko	Elektrolytická měď 0,8 mm
Chladič	Pozinkovaná ocel 0,8 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø28×1×1500 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm



Tradiční stacionární destilační přístroj 120 L

TRADIČNÍ STACIONÁRNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 100 L, PRŮTOKOVÝ CHLADIČ 30 L



Doba destilace
105-120 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor




Ruční
míchadlo



Průtokový
chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

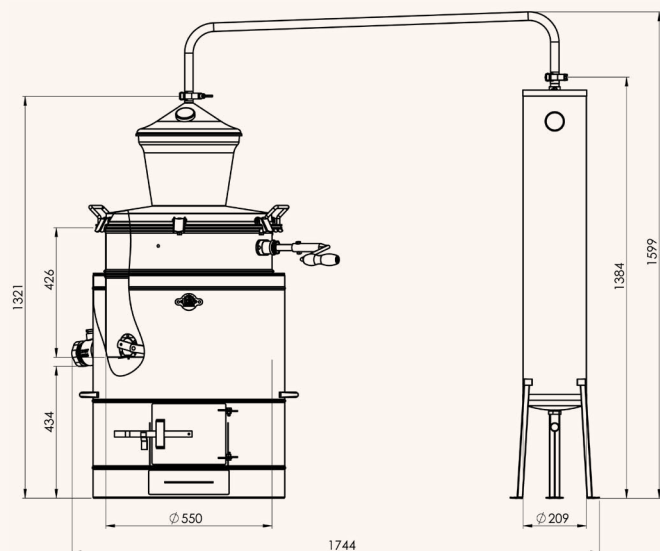

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 1 mm
Stěna	Elektrolytická měď 0,8 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Víko	Elektrolytická měď 0,8 mm
Vypouštěcí otvor	Mosaz 2,5"
Chladič	Inox 304 1 mm
Svislá trubka	Inox 304 trubka Ø15×1×950 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø28×1×1500 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm

TRADIČNÍ STACIONÁRNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 100 L, TRADIČNÍ CHLADIČ 200/6



Doba destilace
105-120 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor




Ruční
míchadlo



Tradiční
chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

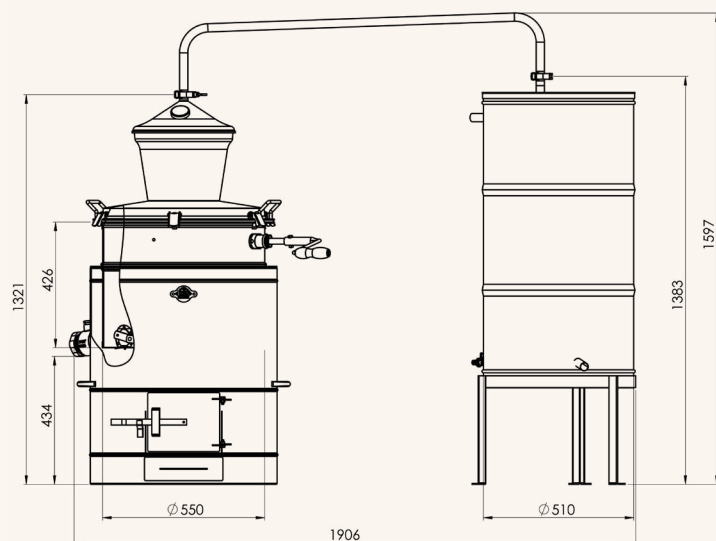

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 1 mm
Stěna	Elektrolytická měď 0,8 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Víko	Elektrolytická měď 0,8 mm
Vypouštěcí otvor	Mosaz 2,5"
Chladič	Pozinkovaná ocel 0,8 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø28×1×1500 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm

TRADIČNÍ STACIONÁRNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 120 L, PRŮTOKOVÝ CHLADIČ 30 L



Doba destilace
120-135 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor





Ruční
míchadlo



Průtokový
chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

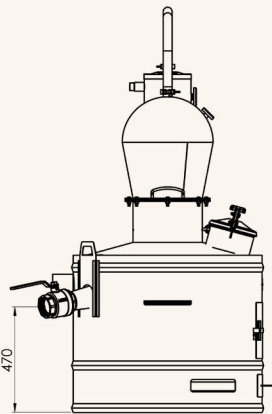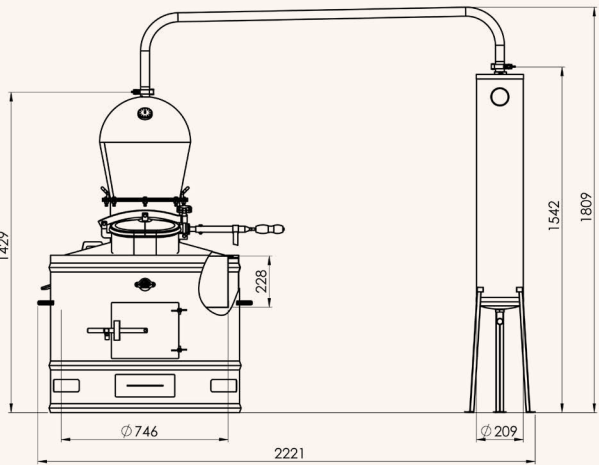

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 1,2 mm
Stěna	Elektrolytická měď 1 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Víko-kónická část	Elektrolytická měď 1,5 mm
Víko-Stěna	Elektrolytická měď 1,5 mm
Vypouštěcí otvor	Mosaz 3"
Chladič	Inox 304 1 mm
Svislá trubka	Inox 304 trubka Ø15×1×900 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø40×1×2000-2500 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm

TRADIČNÍ STACIONÁRNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 120 L, TRADIČNÍ CHLADIČ 300/5



Doba destilace
120-135 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor




Ruční
míchadlo



Tradiční
chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

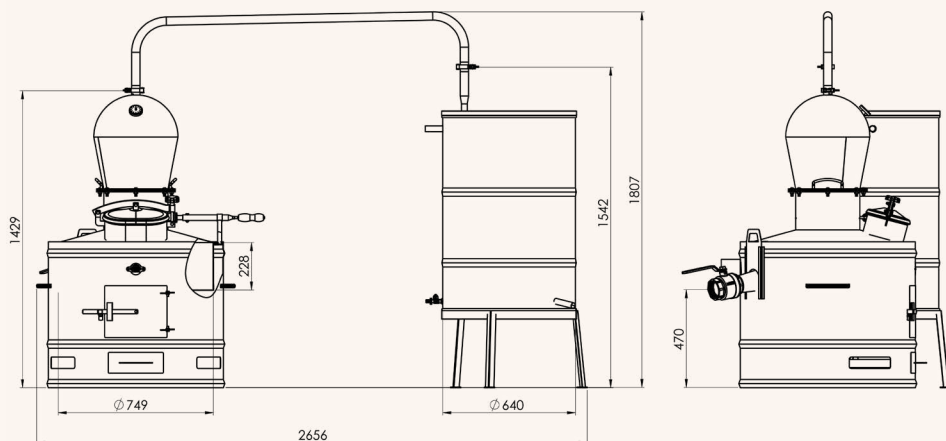

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 1,2 mm
Stěna	Elektrolytická měď 1 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Viko-kónická část	Elektrolytická měď 1,5 mm
Viko-Stěna	Elektrolytická měď 1,5 mm
Vypouštěcí otvor	Mosaz 3"
Chladič	Pozinkovaná ocel 0,5 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø40×1×2000-2500 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm

TRADIČNÍ STACIONÁRNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 160 L, PRŮTOKOVÝ CHLADIČ 30 L



Doba destilace
135-150 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor





Ruční
míchadlo



Průtokový
chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

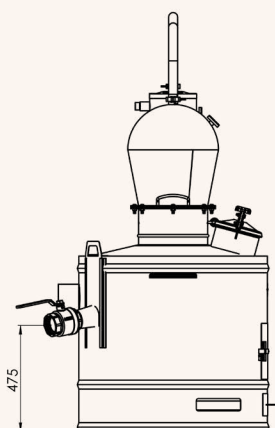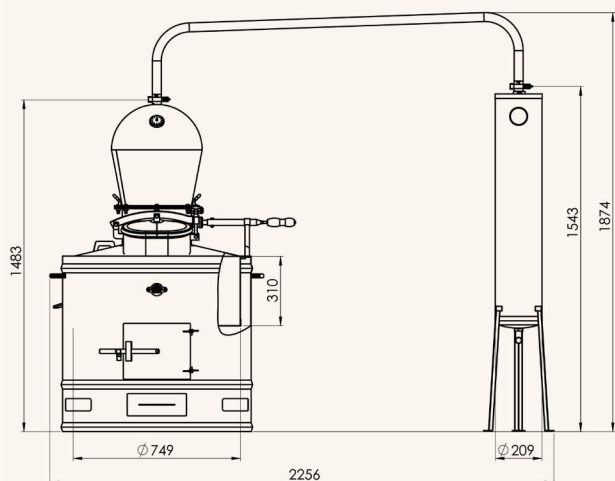

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 1,5 mm
Stěna	Elektrolytická měď 1 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Víko-kónická část	Elektrolytická měď 1,5 mm
Víko-Stěna	Elektrolytická měď 1,5 mm
Vypouštěcí otvor	Mosaz 3"
Chladič	Inox 304 1 mm
Svislá trubka	Inox 304 trubka Ø15×1×900 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø40×1×2000 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm

TRADIČNÍ STACIONÁRNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 160 L, TRADIČNÍ CHLADIČ 400/5



Doba destilace
135-150 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor




Ruční
míchadlo



Tradiční
chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

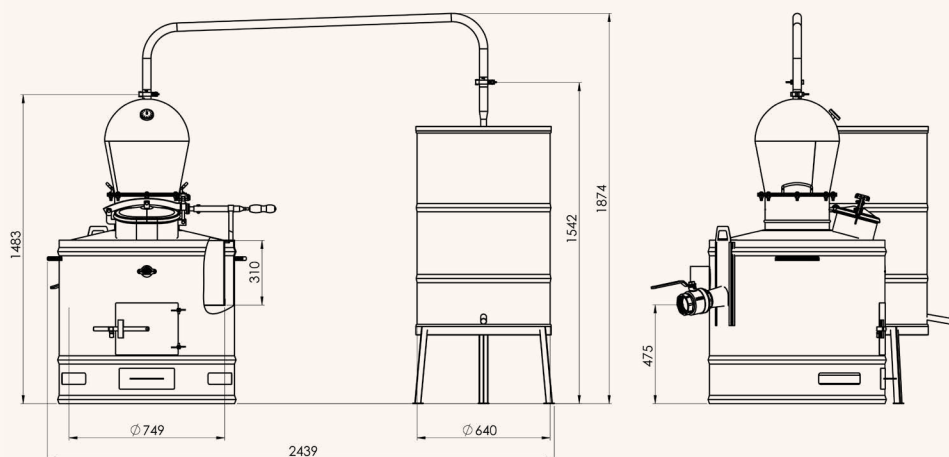

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 1,5 mm
Stěna	Elektrolytická měď 1 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Viko-kónická část	Elektrolytická měď 1,5 mm
Viko-Stěna	Elektrolytická měď 1,5 mm
Vypouštěcí otvor	Mosaz 3"
Chladič	Pozinkovaná ocel 0,5 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø40×1×2000 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm

TRADIČNÍ STACIONÁRNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 200 L, PRŮTOKOVÝ CHLADIČ 30 L



Doba destilace
150-180 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor





Ruční
míchadlo



Průtokový
chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

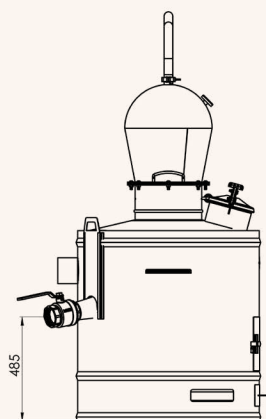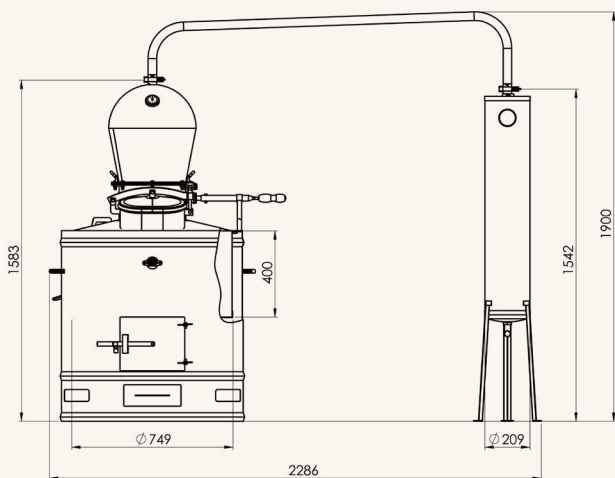

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 2 mm
Stěna	Elektrolytická měď 1 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Víko-kónická část	Elektrolytická měď 1,5 mm
Víko-Stěna	Elektrolytická měď 1,5 mm
Vypouštěcí otvor	Mosaz 3"
Chladič	Inox 304 1 mm
Svislá trubka	Inox 304 trubka Ø15×1×900 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø40×1×2000 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm

TRADIČNÍ STACIONÁRNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 200 L, TRADIČNÍ CHLADIČ 400/5



Doba destilace
150-180 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor




Ruční
míchadlo



Tradiční
chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

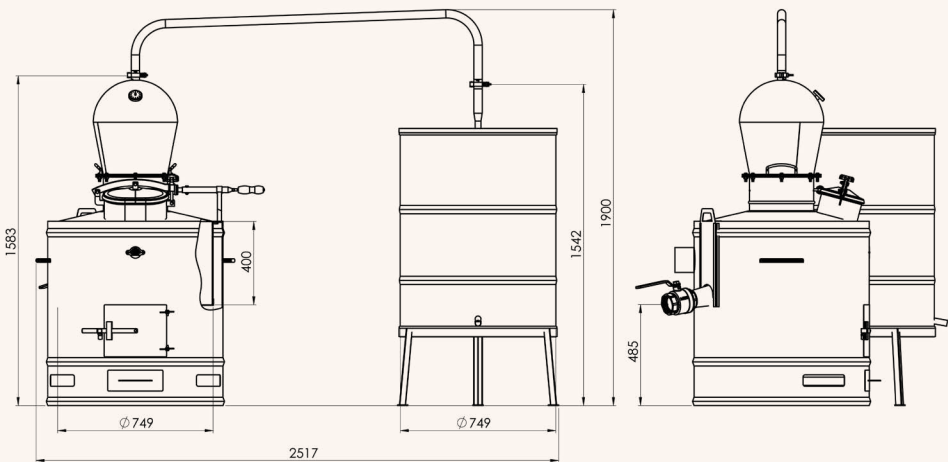

KOMPONENTY	SPECIFIKACE
Dno	Elektrolytická měď 2 mm
Stěna	Elektrolytická měď 1 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Viko-kónická část	Elektrolytická měď 1,5 mm
Viko-Stěna	Elektrolytická měď 1,5 mm
Vypouštěcí otvor	Mosaz 3"
Chladič	Pozinkovaná ocel 0,5 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø40×1×2000 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm



Tradiční destilační přístroj typu “Diamond” 200 L

TRADIČNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ TYPU “DIAMOND” 120 L




Doba destilace
120-135 min




Vstupní
otvor


Vypouštěcí
otvor


Elektromotor


Průtokový
chladič


Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

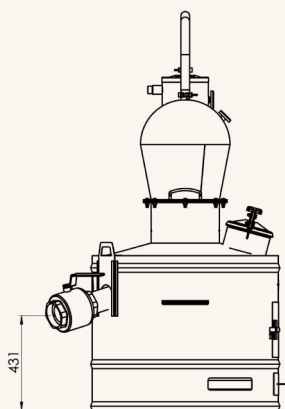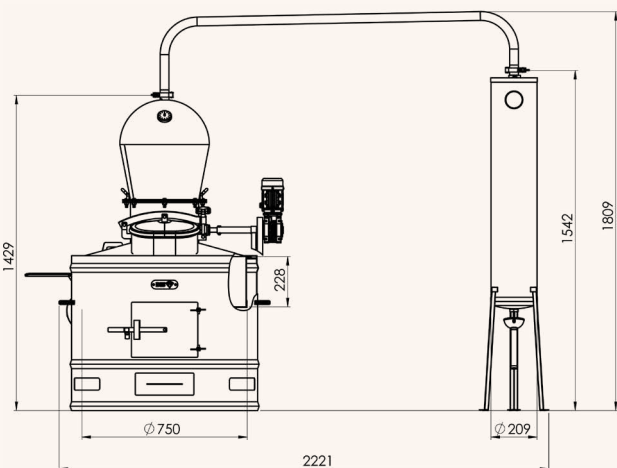

KOMPONENTY	SPECIFIKACE
Dno	Elektrolytická měď 3 mm
Stěna	Elektrolytická měď 1,5 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Viko-kónická část	Elektrolytická měď 1,5 mm
Viko-Stěna	Elektrolytická měď 1,5 mm
Vypouštěcí otvor	Mosaz 4"
Chladič	Inox 304 1 mm
Svislá trubka	Inox 304 trubka Ø15×1×900 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø40×1×2000 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm
Elektromotor s převodovkou	Ocel 0,12kW/14rpm

TRADIČNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ TYPU “DIAMOND” 160 L



Doba destilace
135-150 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor





Elektromotor



Průtokový
chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

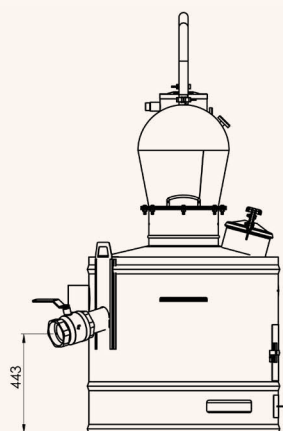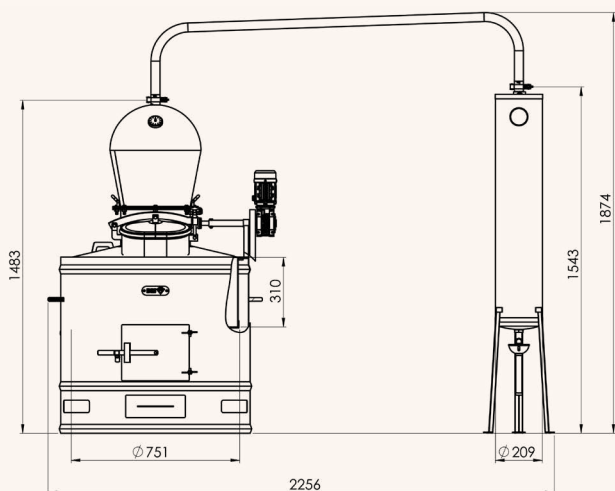

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 4 mm
Stěna	Elektrolytická měď 2 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Víko-kónická část	Elektrolytická měď 1,5 mm
Víko-Stěna	Elektrolytická měď 1,5 mm
Vypouštěcí otvor	Mosaz 4"
Chladič	Inox 304 1 mm
Svislá trubka	Inox 304 trubka Ø15×1×900 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø40×1×2000 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm
Elektromotor s převodovkou	Ocel 0,12kW/14rpm

TRADIČNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ TYPU “DIAMOND” 200 L



Doba destilace
150-180 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor





Elektromotor



Průtokový
chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

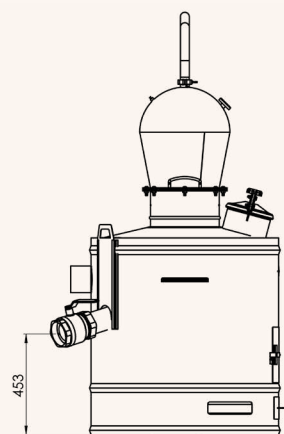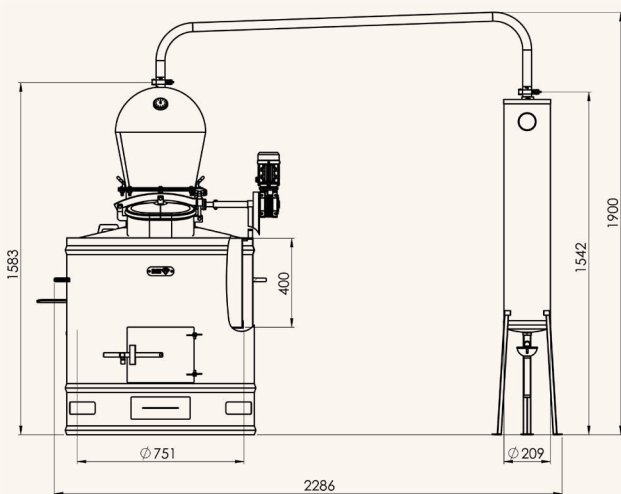


KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 4 mm
Stěna	Elektrolytická měď 2 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1 mm
Víko-kónická část	Elektrolytická měď 1,5 mm
Víko-Stěna	Elektrolytická měď 1,5 mm
Vypouštěcí otvor	Mosaz 4"
Chladič	Inox 304 1 mm
Svislá trubka	Inox 304 trubka Ø15×1×900 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø40×1×2000 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm
Elektromotor s převodovkou	Ocel 0,12kW/14rpm

TRADIČNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ TYPU “DIAMOND” 350 L

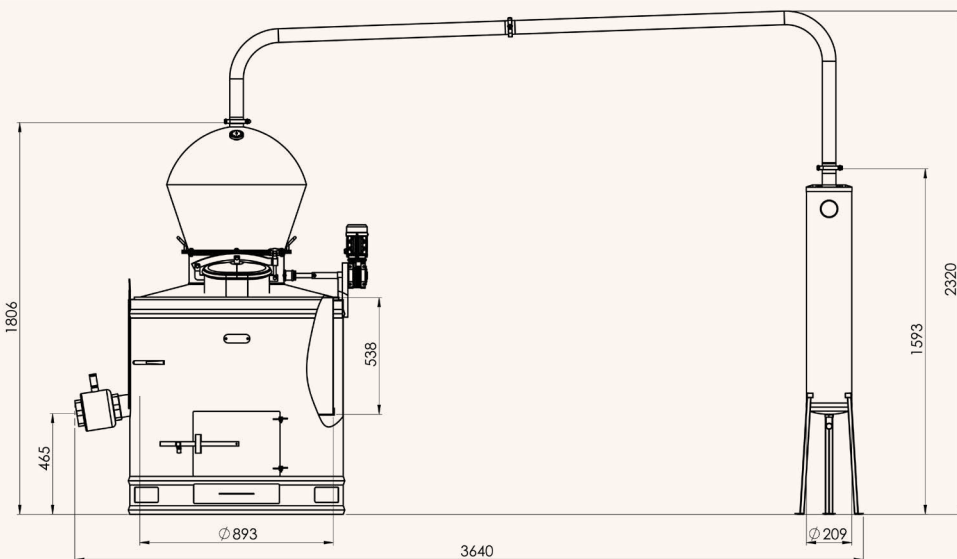

Doba destilace
4,5 h



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor



Elektromotor



Průtokový
Chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

KOMPONENTY




SPECIFIKACE

Dno	Elektrolytická měď 4 mm
Stěna	Elektrolytická měď 1,5 mm
Horní část	Elektrolytická měď 1,5 mm
Víko-kónická část	Elektrolytická měď 1,5 mm
Víko-Stěna	Elektrolytická měď 1,5 mm
Vypouštěcí otvor	Mosaz 4"
Chladič	Inox 304 1 mm
Svislá trubka	Inox 304 trubka Ø15×1×900 mm
Spojovací trubka	Měděná trubka Ø63×1,5×3500 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm
Elektromotor s převodovkou	Ocel 0,12kW/14rpm



Premium tradiční destilační přístroj 1000 L

PREMIUM TRADIČNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 200 L

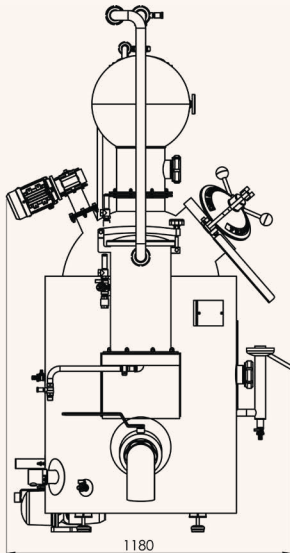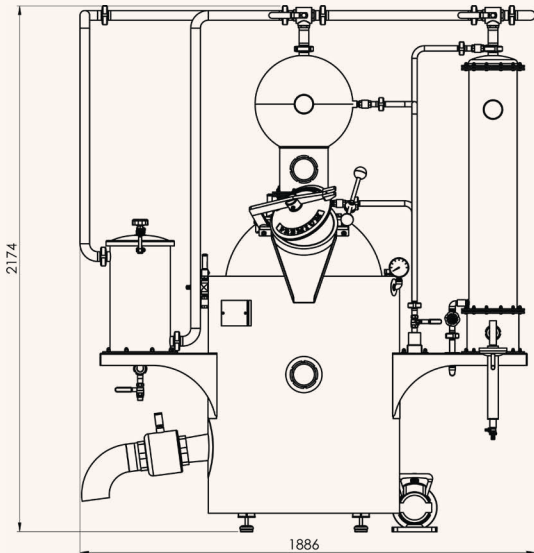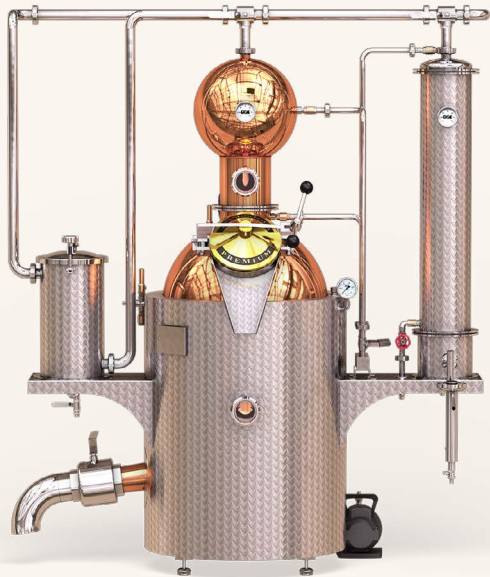

Doba destilace
3h



Mosaz Vstupní
otvor



Vypouštěcí otvor



Elektromotor



Průtokový
chladič



Plynové, elektrické,
parní vytápění nebo
vytápění na pevná
paliva

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Materiál topeniště	Inox/Aisi 304 2 mm + (keramická vata 25 mm + 1 mm kartáčovaná nerezová ocel)
Pracovní teplota topeniště	~110° C
Pracovní tlak topeniště	0,5 Bar
Zdroj tepla - elektrická topná tělesa 2×9 kW	8-18 kW/h
Zdroj tepla - plynový hořák propan-butan/ zemní plyn 30-50 kW	4,72 kg/h - 6,5 m³/h
Materiál destilačního přístroje	Cu DHP/2 mm
Klobouk (víko) destilačního přístroje	Cu DHP/2 mm
Spojovací trubka	Inox AISI 304 Ø40×1,5 mm
Systém chlazení	Inox AISI 304 Ø200 mm, plášť 1,5 mm
Řídicí jednotka	Ruční nastavení
Vertikální míchadlo - nepřetržitý provoz 96 ot./min	0,37 kW
CIP systém pro automatické čištění	3 jednotky
Ginový koš	10 L

PREMIUM TRADIČNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 1000 L



Doba destilace
5h



Mosaz Vstupní
otvor



Vypouštěcí otvor



Elektromotor



Průtokový
chladič




Plynové, elektrické,
parní vytápění nebo
vytápění na pevná
paliva

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Materiál topeniště	Inox/Aisi 304 2 mm + (keramická vata 25 mm + 1 mm kartáčovaná nerezová ocel)
Pracovní teplota topeniště	~110° C
Pracovní tlak topeniště	0,5 Bar
Zdroj tepla - elektrická topná tělesa 8×9 kW	54-72 kW/h
Materiál destilačního přístroje	Cu DHP/5 mm
Materiál klobouku	Cu DHP/3 mm
Spojovací trubka	Inox AISI 304 Ø63×1,5 mm
Systém chlazení	Inox AISI 304 Ø304 mm, plášť 1,5 mm
Řídicí jednotka	Ruční nastavení
Vertikální míchadlo - nepřetržitý provoz 96 ot./min	2×0,55 kW
CIP systém pro automatické čištění	3 jednotky

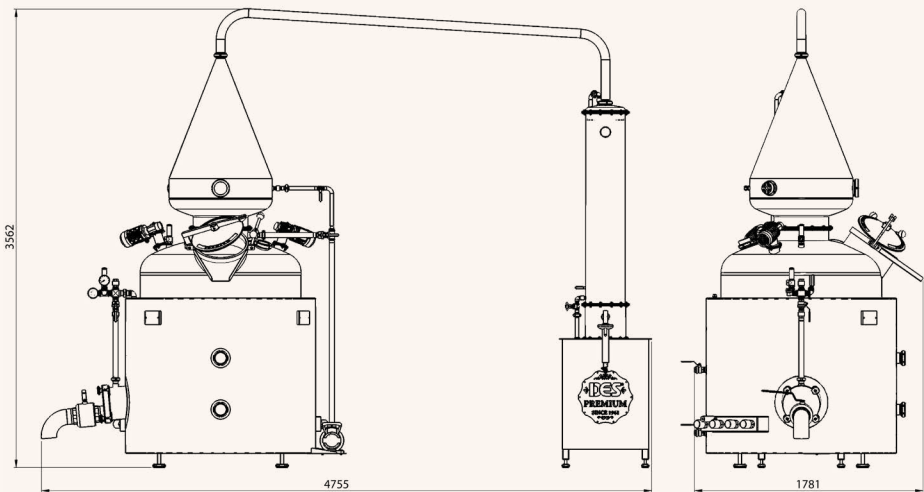



Tradiční destilační přístroj na éterické oleje 100 L

TRADIČNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ NA ÉTERICKÉ OLEJE 100 L




Doba destilace
120 min



Vstupní
otvor


Vypouštěcí
otvor


Ginový
koš


Průtokový
chladič


Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

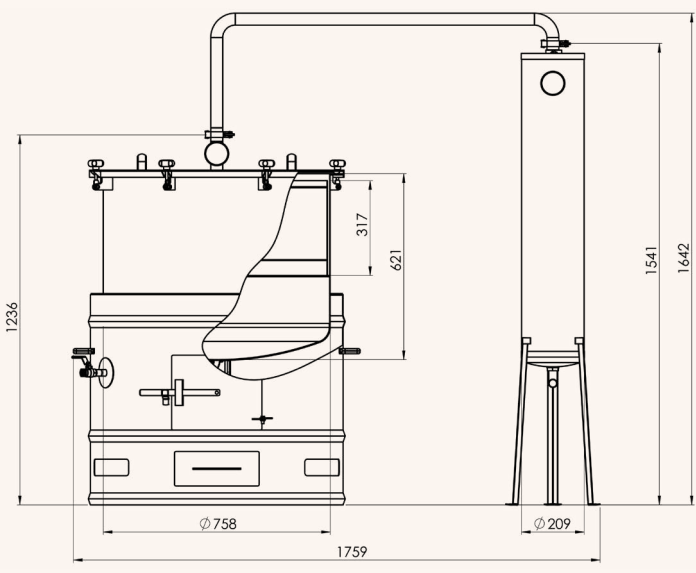

KOMPONENTY	SPECIFIKACE
Dno	Inox AISI 304 3 mm
Stěna	Inox AISI 304 2 mm
Horní část - Víko	Inox AISI 304 4 mm
Ginový koš - Dno	Inox AISI 304 3 mm
Ginový koš - Stěna	Inox AISI 304 1 mm
Chladič	Inox AISI 304 1 mm
Svislá trubka	Inox AISI 304 Ø15×1×900 mm
Spojovací trubka	Inox AISI Ø40×1,5 mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm

TRADIČNÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ NA ÉTERICKÉ OLEJE 250 L



Doba destilace
180 min



Vstupní
otvor



Vypouštěcí
otvor




Koš na
bylinky



Průtokový
chladič



Plynové vytápění
nebo vytápění na
pevná paliva

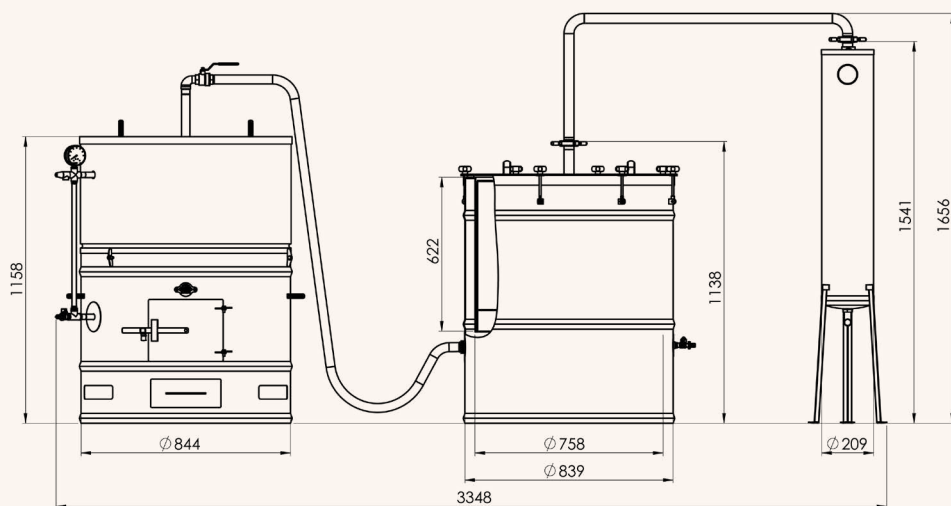

KOMPONENTY

SPECIFIKACE

Dno	Inox AISI 304 3 mm
Stěna	Inox AISI 304 2 mm
Horní část - Víko	Inox AISI 304 4 mm
Koš na bylinky - Dno	Inox AISI 304 3 mm
Koš na bylinky - Stěna	Inox AISI 304 1 mm
Chladič	Inox AISI 304 1 mm
Svislá trubka	Inox AISI 304 $\varnothing 15 \times 1 \times 900$ mm
Spojovací trubka	Inox AISI $\varnothing 40 \times 1,5$ mm
Topeniště	Ocel válcovaná za studena 1,5 mm
Tank	Ocel válcovaná za studena 5 mm




Společnost DES Subotica byla založena v roce 1961, kdy zahájila výrobu nejvyšších destilačních zařízení na brandy, vyrobených z čisté elektrolytické mědi kvality DHP. Rozvojem výroby a zdokonalováním technologie - díky zkušenostem a dovednostem našich zaměstnanců - jsme potvrdili svou pozici a stali se lídrem na trhu s destilačním zařízením.

Vyvinuli jsme řadu produktů od malokapacitních hobby modelů až po profesionální instalace pro velké palírny. Náš úspěch stavíme na neustálých a systematických investicích do výzkumu a vývoje, aktivním uvádění nových produktů a aplikovaných technologických řešení, stejně jako na neustálém zlepšování stávajících výrobků. Naše značka je založena na rozpoznatelných a trvanlivých produktech s bezchybným zpracováním, u nichž poskytujeme vynikající poměr ceny, výkonu a kvality.

Expanzí na nové trhy a rozšiřováním distribuční sítě zpřístupňujeme naše produkty velkému počtu zákazníků na všech kontinentech. Společnost DES Subotica hrdě přijímá zpětnou vazbu od spokojených zákazníků, kteří si již více než 64 let užívají výrobu těch nejvyšších tradičních nápojů v destilačních přístrojích DES.

Pečlivě nasloucháme potřebám našich zákazníků, a proto jsme naše produkty přizpůsobili a zdokonalili. Dnes zákazníkům umožňujeme konfigurovat produkty přesně podle jejich vlastních požadavků. Klademe důraz na tvorbu prémiových produktů s kapacitou od 200 do 6000 L, jejichž použití zaručuje maximální chuť vyráběného nápoje.

Zvláštní důraz klademe na zaměstnávání a vzdělávání osob se zdravotním postižením. To potvrzuje i značka „FAIR PRODUCT“ (Spravedlivý produkt) udělená Asociací společností pro profesní rehabilitaci a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Republiky Srbsko.

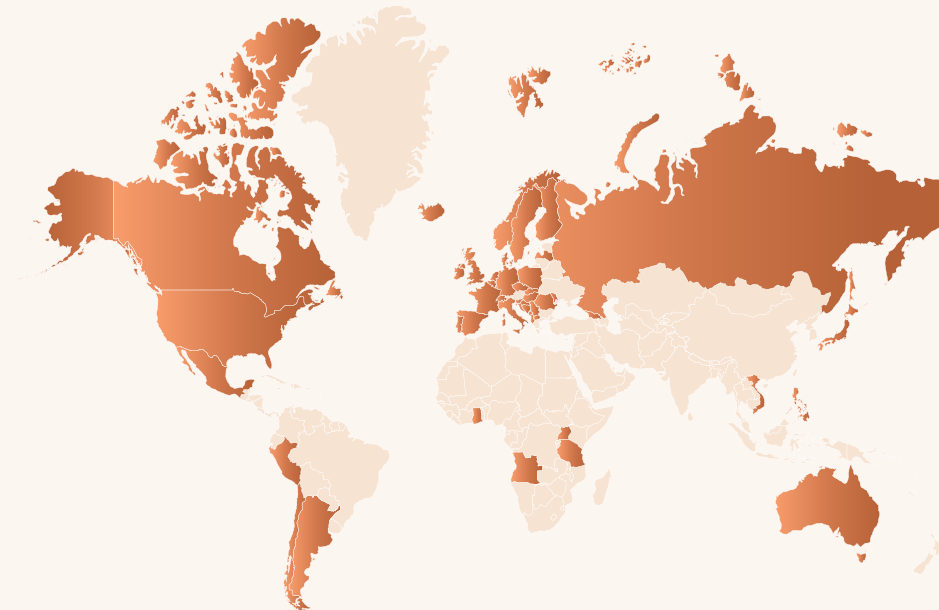


VÍCE NEŽ 150 ŘEMESLNÝCH PALÍREN PO CELÉM SVĚTĚ POUŽÍVÁ VYBAVENÍ DES:

Španělsko,
Portugalsko,
Spojené království,
Francie,
Německo,
Dánsko,
Belgie,
Nizozemsko,
Švýcarsko,
Itálie,
Finsko,

Švédsko,
Norsko,
Polsko,
Lotyšsko,
Chorvatsko,
Slovinsko,
Srbsko,
Bosna a Hercegovina,
Severní Makedonie,
Rumunsko,
Albánie,

Gruzie,
Rusko,
Tanzanie,
Ghana,
Kanada,
Mexiko,
Chile,
Peru,
Vietnam,
Japonsko,
Austrálie

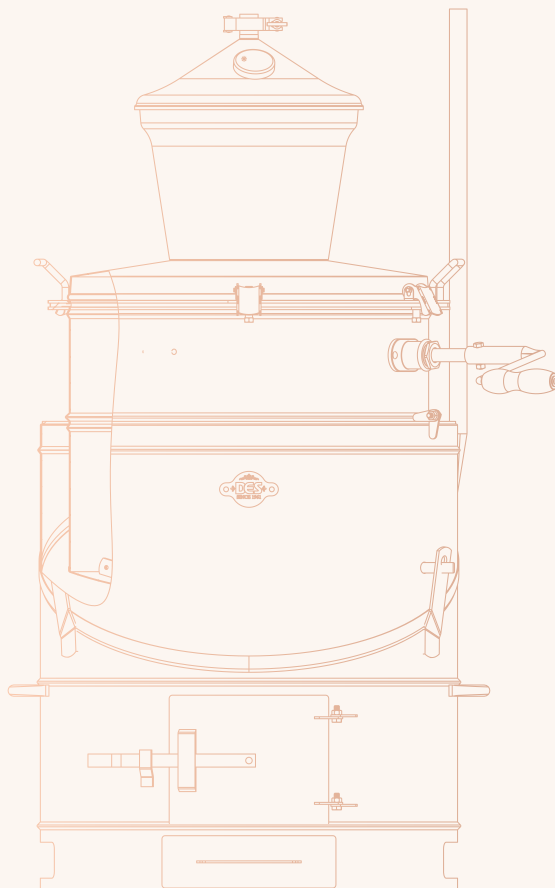

NASKENUJ MĚ!



 +48 888 290 064

 seweryn@destylatorydes.pl